






## 2.1 Sistema di Cablaggio in Rame

### 2.1.2 Volition™ Patch Cords RJ45-RJ45 Cat. 5e

#### Descrizione

#### Articolo

#### Patch Cord RJ45/RJ45 categoria 5e non schermato

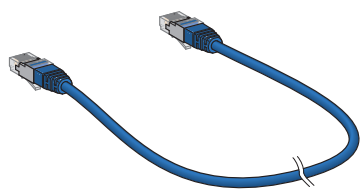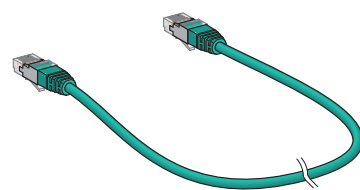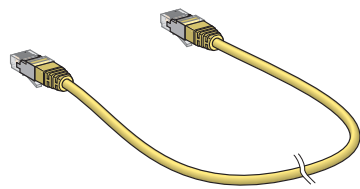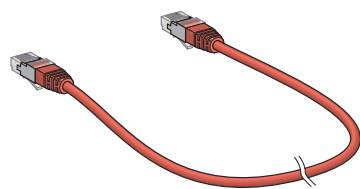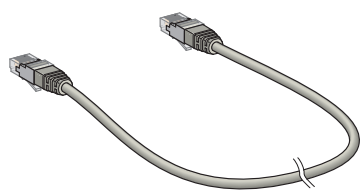

0,5 m, PVC, grigio	<b>VOL-5EUP-L0.5</b>
1 m, PVC, grigio	<b>VOL-5EUP-L1</b>
2 m, PVC, grigio	<b>VOL-5EUP-L2</b>
3 m, PVC, grigio	<b>VOL-5EUP-L3</b>
5 m, PVC, grigio	<b>VOL-5EUP-L5</b>
0,5 m, LSZH, grigio	<b>VOL-5EUL-L0.5</b>
1 m, LSZH, grigio	<b>VOL-5EUL-L1</b>
2 m, LSZH, grigio	<b>VOL-5EUL-L2</b>
3 m, LSZH, grigio	<b>VOL-5EUL-L3</b>
5 m, LSZH, grigio	<b>VOL-5EUL-L5</b>
0,5 m, LSZH, rosso	<b>VOL-5EUL-L0.5-R</b>
1 m, LSZH, rosso	<b>VOL-5EUL-L1-R</b>
2 m, LSZH, rosso	<b>VOL-5EUL-L2-R</b>
3 m, LSZH, rosso	<b>VOL-5EUL-L3-R</b>
5 m, LSZH, rosso	<b>VOL-5EUL-L5-R</b>
0,5 m, LSZH, giallo	<b>VOL-5EUL-L0.5-Y</b>
1 m, LSZH, giallo	<b>VOL-5EUL-L1-Y</b>
2 m, LSZH, giallo	<b>VOL-5EUL-L2-Y</b>
3 m, LSZH, giallo	<b>VOL-5EUL-L3-Y</b>
5 m, LSZH, giallo	<b>VOL-5EUL-L5-Y</b>
0,5 m, LSZH, verde	<b>VOL-5EUL-L0.5-GR</b>
1 m, LSZH, verde	<b>VOL-5EUL-L1-GR</b>
2 m, LSZH, verde	<b>VOL-5EUL-L2-GR</b>
3 m, LSZH, verde	<b>VOL-5EUL-L3-GR</b>
5 m, LSZH, verde	<b>VOL-5EUL-L5-GR</b>
0,5 m, LSZH, blu	<b>VOL-5EUL-L0.5-B</b>
1 m, LSZH, blu	<b>VOL-5EUL-L1-B</b>
2 m, LSZH, blu	<b>VOL-5EUL-L2-B</b>
3 m, LSZH, blu	<b>VOL-5EUL-L3-B</b>
5 m, LSZH, blu	<b>VOL-5EUL-L5-B</b>

#### Caratteristiche tecniche/Applicazioni:

- Conforme alla Categoria 5e EIA/TIA 568B
- Plug RJ45 pressofusi a 8 poli a norme ISO 8877
- Conduttore: AWG24
- Isolante: HDPE spessore medio 0,178 mm
- Guaina: PVC o LSZH con spessore medio 0,635 mm
- Diametro cavo: 5,5 mm

#### Caratteristiche

#### Vantaggi

- |   |   |
|---|---|
| • Plug presso-fuso sul cavo                   | • <b>Maggiore resistenza meccanica</b>                    |
| • Realizzati con cavo flessibile              | • <b>Maggiore maneggevolezza all'interno degli armadi</b> |
| • Collaudati in fabbrica secondo gli standard | • <b>Funzionalità garantita</b>                           |

2

Volition™ Network Solutions

## 2.1 Sistema di Cablaggio in Rame


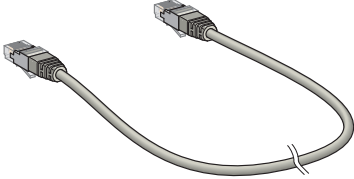
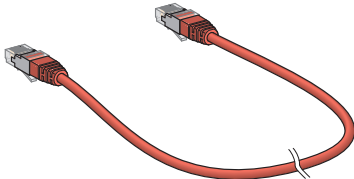
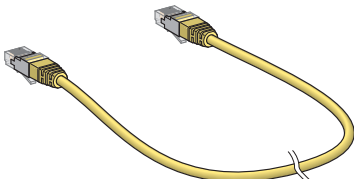
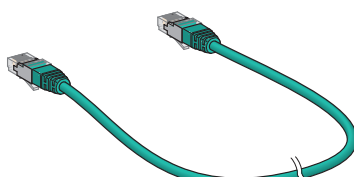
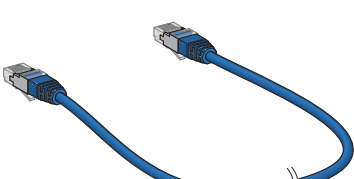
### 2.1.2 Volition™ Patch Cords

#### RJ45-RJ45 Cat. 5e

##### Descrizione

##### Articolo

#### Patch Cord RJ45/RJ45 categoria 5e schermato

	0,5 m, LSZH, grigio	<b>VOL-5EFL-L0.5</b>
	1 m, LSZH, grigio	<b>VOL-5EFL-L1</b>
	2 m, LSZH, grigio	<b>VOL-5EFL-L2</b>
	3 m, LSZH, grigio	<b>VOL-5EFL-L3</b>
	5 m, LSZH, grigio	<b>VOL-5EFL-L5</b>
	0,5 m, LSZH, rosso	<b>VOL-5EFL-L0.5-R</b>
	1 m, LSZH, rosso	<b>VOL-5EFL-L1-R</b>
	2 m, LSZH, rosso	<b>VOL-5EFL-L2-R</b>
	3 m, LSZH, rosso	<b>VOL-5EFL-L3-R</b>
	5 m, LSZH, rosso	<b>VOL-5EFL-L5-R</b>
	0,5 m, LSZH, giallo	<b>VOL-5EFL-L0.5-Y</b>
	1 m, LSZH, giallo	<b>VOL-5EFL-L1-Y</b>
	2 m, LSZH, giallo	<b>VOL-5EFL-L2-Y</b>
	3 m, LSZH, giallo	<b>VOL-5EFL-L3-Y</b>
	5 m, LSZH, giallo	<b>VOL-5EFL-L5-Y</b>
	0,5 m, LSZH, verde	<b>VOL-5EFL-L0.5-GR</b>
	1 m, LSZH, verde	<b>VOL-5EFL-L1-GR</b>
	2 m, LSZH, verde	<b>VOL-5EFL-L2-GR</b>
	3 m, LSZH, verde	<b>VOL-5EFL-L3-GR</b>
	5 m, LSZH, verde	<b>VOL-5EFL-L5-GR</b>
	0,5 m, LSZH, blu	<b>VOL-5EFL-L0.5-B</b>
	1 m, LSZH, blu	<b>VOL-5EFL-L1-B</b>
	2 m, LSZH, blu	<b>VOL-5EFL-L2-B</b>
	3 m, LSZH, blu	<b>VOL-5EFL-L3-B</b>
	5 m, LSZH, blu	<b>VOL-5EFL-L5-B</b>

##### Caratteristiche tecniche/Applicazioni:

- Conforme alla Categoria 5e EIA/TIA 568B
- Plug RJ45 pressofusi a 8 poli a norme ISO 8877
- Conduttore: AWG24
- Isolante: HDPE spessore medio 0,178 mm
- Guaina: LSZH con spessore medio 0,635 mm
- Diametro cavo: 5,5 mm

##### Caratteristiche

##### Vantaggi

- |   |   |
|---|---|
| • Plug presso-fuso sul cavo                   | • <i>Maggiore resistenza meccanica</i>                    |
| • Realizzati con cavo flessibile              | • <i>Maggiore maneggevolezza all'interno degli armadi</i> |
| • Collaudati in fabbrica secondo gli standard | • <i>Funzionalità garantita</i>                           |