


TELO ISOLANTE - PINZE FISSAGGIO TELO

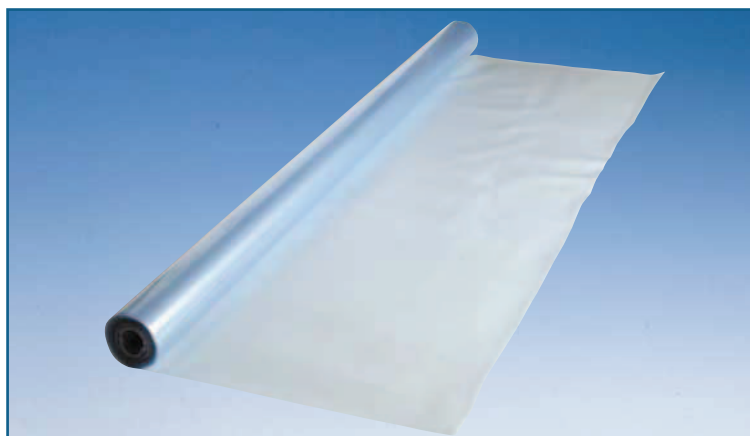


ISOLAMENTO DEI CONDUTTORI TELO ISOLANTE

- Per installazioni BT (< 1000 V)
- Telo vinilico spessore 0,3mm, flessibile, trasparente.
- Fissaggio con :
pinze di legno **MP-39**
pinze di plastica **MP-41/10**
nastro adesivo

COD. MP-35/12 m 1,3 x 12,5 – Peso: 6 kg

COD. MP-35 m 1,3 x 25 – Peso: 11,8 kg

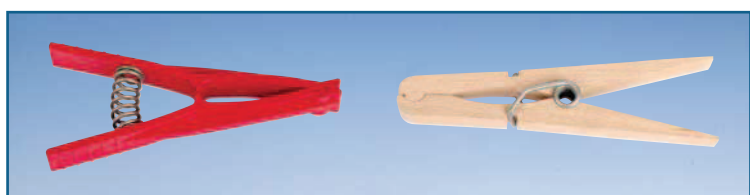

PINZE PER FISSAGGIO DI TELI ISOLANTI

COD. MP-41/10 pinza di plastica – L = 160 mm

COD. MP-39 pinza di legno – L = 160 mm

TAPPETI ISOLANTI IN GOMMA



CARATTERISTICHE

- Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti
- Certificazioni secondo le norme DIN 53.481 pari a VDE 0303 Part. 2



DIMENSIONI E FINITURA

- Larghezza dei rotoli 1 mt.
- Pezzature standard in un pezzo unico da 5 mt. - 10 mt.
- Lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste per spessori 3,5 mm. - 5 mm. - 6 mm.
- Lato faccia posteriore liscia
- Trama impressione tela su lato calpestio solo per spessore 6 mm.

Il tappeto isolante in gomma **autoestinguento** è fornibile su richiesta nei vari spessori.

COD.	SPESSORE mm.	TENSIONE ESERCIZIO kV	TENSIONE PROVA kV	TENSIONE PERFORAZIONE kV	LARGHEZZA ROTOLE mt	LUNGHEZZA ROTOLE mt.	COLORE
5TA9961	3,5	12	25	30	1	1	NERO
5TA9965-5	3,5	12	25	30	1	5	NERO
5TA9965	3,5	12	25	30	1	10	NERO
5TA9960	3,5	12	25	30	1	1	GRIGIO
5TA9996-5	3,5	12	25	30	1	5	GRIGIO
5TA9996	3,5	12	25	30	1	10	GRIGIO
5TA9998-5	5	20	42	50	1	5	GRIGIO
5TA9998	5	20	42	50	1	10	GRIGIO
5TA9995	6	25	51	60	1	1	ROSSO
5TA9994-5	6	25	51	60	1	5	ROSSO
5TA9994	6	25	51	60	1	10	ROSSO