




Serie di apparecchi lineari da incasso a soffitto dalla ridotta profondità caratterizzati dall'ottimo comfort visivo. Disponibili in varie lunghezze. Studiati per l'illuminazione di ambienti sia esterni che interni grazie alla ampia disponibilità di ottiche e potenze. La costruzione del corpo e dei tappi di chiusura del diffusore sono in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite e verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro sodico calcico temprato ultra trasparente che garantisce la massima trasmittanza della luce, è rifinito con bordo serigrafato. Il prodotto, grazie al sistema di fissaggio con molle in acciaio armonico, si installa facilmente in tutti i tipi di soffitto pendente o controsoffitto di cartongesso

Series of linear fixtures to be recessed in the ceiling with very low recess depth characterized by high level of visual comfort. Available in various lengths. Designed for lighting of exterior and interior application thanks to the wide availability of optics and powers. The body and diffuser closure caps are constructed of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The ultra transparent tempered soda lime glass diffuser ensures maximum light transmittance and is finished with a silkscreen border. The product, thanks to the spring system with harmonic steel, can be easily installed in any kind of false ceiling or suspended ceiling.

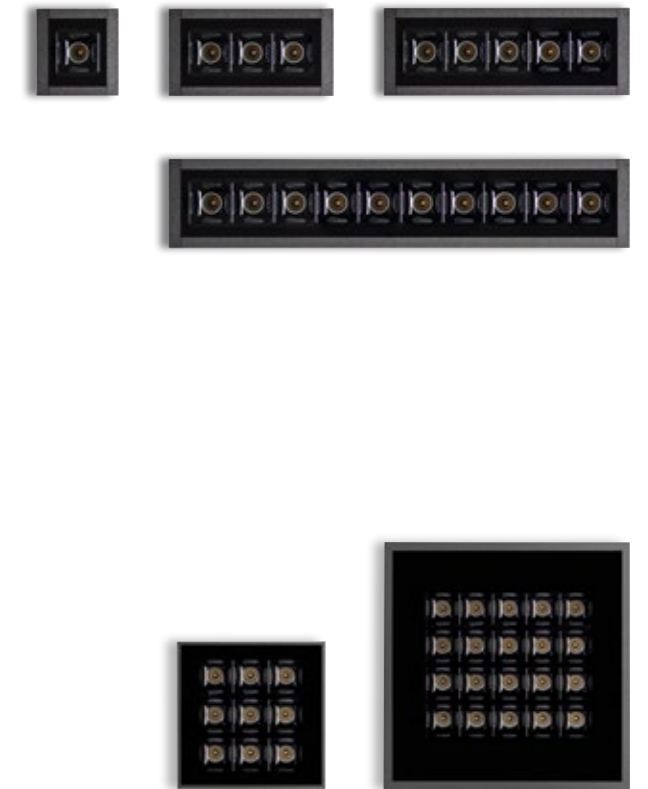


CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK UGR +16 +19°C DM 2012/2015 ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 65 / IK 07 IP 65 / IK 07
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe III class III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 3 mm soda-lime tempered glass 3 mm
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro reflector in anti-UV technopolymer with super pure aluminum metallization
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con cavo FR5FOEM7-AD8 0,5m precablato con pressacavo metallico M12 Ø 3,5/7 mm fixture supplied with pre-wired cable 0,5m long FR5FOEM7-AD8 with metal cable gland M12 Ø 3.5/7 mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione / vetro temprato e serigrafato powder coating polyester high resistance to UV and oxidation / tempered serigrafated glass

Edge R



Vai alla scheda tecnica
Go to specification sheet

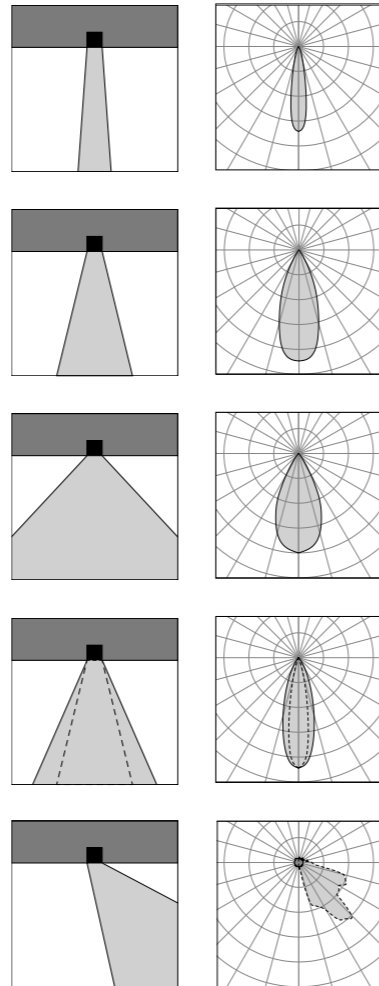


- Bianco opaco 01
White matt
 - Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
 - Grigio chiaro 19
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

Edge R 1L Spring


Edge R 1L

0,4W / 2,1W LED 3000K / 4000K
40lm - 218lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidale / asimmetrico
max 700mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1990



GH2003



ACCESSORI ACCESSORIES



AC184.0700020SN-20
Alimentatore IP20 700mA 20W
LED driver IP20 700mA 20W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W

AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.0024201FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC543
Controcassa in acciaio
Inox rough-in housing



Edge R 3L Spring


Edge R 3L

Edge R 5L Spring


Edge R 5L

1,1W / 6,3W LED 3000K / 4000K
121lm - 654lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical
max 700mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1991




GH2004




2,3W / 10,5W LED 3000K / 4000K
243lm - 1090lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical
max 700mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1992



GH2005



ACCESSORI ACCESSORIES



AC184.0700020SN-20
Alimentatore IP20 700mA 20W
LED driver IP20 700mA 20W

AC184.0024016SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W
LED driver IP20 24V DC 16W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W

AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.002401FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC544
Controcassa in acciaio
Inox rough-in housing

ACCESSORI ACCESSORIES



AC184.0700020SN-20
Alimentatore IP20 700mA 20W
LED driver IP20 700mA 20W

AC052.0024016SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 16W DALI
LED driver IP20 24V DC 16W DALI

AC191.0024035SN-20
Alimentatore IP20 24V DC 35W
LED driver IP20 24V DC 35W

AC042.0024020SD-20
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC084.0700014FN-67
Alimentatore IP67 700mA 14W
LED driver IP67 700mA 14W

AC146.0024014FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 14W
LED driver IP67 24V DC 14W

AC088.0024040FN-67
Alimentatore IP67 24V DC 40W
LED driver IP67 24V DC 40W

AC114.0024024FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC113.002401FD-67
Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
LED driver IP67 24V DC 201W DALI



AC544
Controcassa in acciaio
Inox rough-in housing




Edge R 10L Spring

Edge R 10L


21W / 6,3W LED 3000K / 4000K
 1964lm - 2180lm
 12° / 34° / 48° / ellipsoidale / asimmetrica
 max 700mA
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

GH1993



21W / 6,3W LED 3000K / 4000K
 1964lm - 2180lm
 12° / 34° / 48° / ellipsoidale / asimmetrica
 max 700mA
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

GH2008

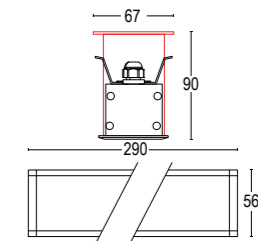

ACCESSORI ACCESSORIES

ACCESSORI ACCESSORIES



AC023.0700029SA-20
 Alimentatore IP20 700mA 29W
 LED driver IP20 700mA 29W



AC073.0700030FN-67
 Alimentatore IP67 700mA 30W
 LED driver IP67 700mA 30W

AC087.0700031SN-20
 Alimentatore IP20 24V DC 31W
 LED driver IP20 24V DC 31W

AC114.0024024FD-67
 Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
 LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC116.0700038SD-20
 Alimentatore IP20 24V DC 35W DALI
 LED driver IP20 24V DC 35W DALI

AC113.0024201FD-67
 Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
 LED driver IP67 24V DC 201W DALI

AC042.0024020SD-20
 Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
 LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC023.0700029SA-20
 Alimentatore IP20 700mA 29W
 LED driver IP20 700mA 29W



AC073.0700030FN-67
 Alimentatore IP67 700mA 30W
 LED driver IP67 700mA 30W

AC087.0700031SN-20
 Alimentatore IP20 24V DC 31W
 LED driver IP20 24V DC 31W

AC114.0024024FD-67
 Alimentatore IP67 24V DC 24W DALI
 LED driver IP67 24V DC 24W DALI

AC116.0700038SD-20
 Alimentatore IP20 24V DC 35W DALI
 LED driver IP20 24V DC 35W DALI

AC113.0024201FD-67
 Alimentatore IP67 24V DC 201W DALI
 LED driver IP67 24V DC 201W DALI

AC042.0024020SD-20
 Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
 LED driver IP20 24V DC 20W DALI



AC669
 Controcassa in acciaio
 Inox rough-in housing



Edge SQ Dark




Edge SQ Dark

MaxiEdge SQ Dark




Vai alla scheda tecnica
Go to specification sheet

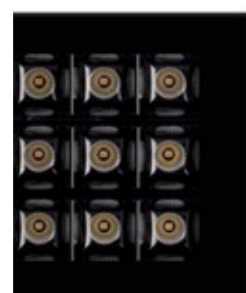

Edge SQ Dark Trimless



Edge SQ Dark Frame

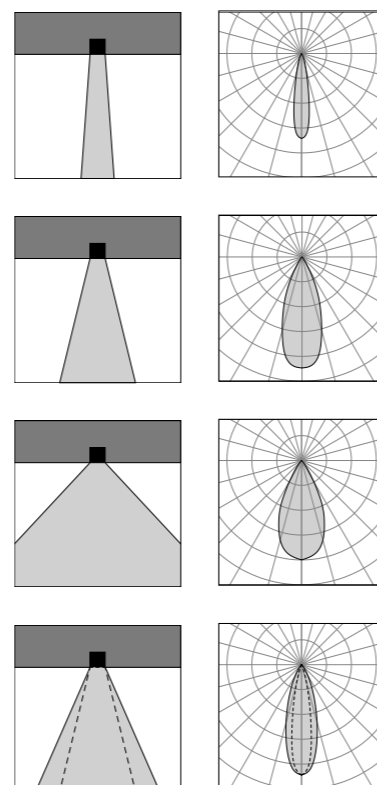

Bianco opaco 01

Nero opaco 02

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website


Edge SQ Dark

9,5W / 13,5W / 19W LED 3000K / 4000K
944lm - 1962lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical
max 350 / 500 / 700 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included



MaxiEdge SQ Dark

21W / 30W / 42W LED 3000K / 4000K
2097lm - 4360lm
12° / 34° / 48° / ellipsoidal / asymmetrical
max 700 / 1050 - 1400 mA
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH2000






GH2001



ACCESSORI ACCESSORIES

-  **AC021.0350014FN-67**
Alimentatore 14W 350mA IP67
Driver 14W 350mA IP67
-  **AC207.0500020SN-67**
Alimentatore 20W 500mA IP67
Driver 20W 500mA IP67
-  **AC079.0700030FN-67**
Alimentatore 30W 700mA IP67
Driver 30W 700mA IP67
-  **AC080.0900036FN-67**
Alimentatore 36W 900mA IP67
Driver 36W 900mA IP67
-  **AC222.0900049SD-67**
Alimentatore DALI 49W 900mA IP67
Driver DALI 49W 900mA IP67

-  **AC166.0700038DS-20**
Alimentatore DALI 38W 700mA IP20
Driver DALI 38W 700mA IP20
-  **AC116.0900038SD-20**
Alimentatore DALI 38W 900mA IP20
Driver DALI 38W 900mA IP20
-  **AC042.0024020SD-20**
Alimentatore IP20 24V DC 20W DALI
LED driver IP20 24V DC 20W DALI

-  **AC457**
Accessorio per installazione Edge Frame
Accessory for installation Edge Frame
-  **AC458**
Accessorio per installazione Maxiedge Frame
Accessory for installation Maxiedge Frame
-  **AC459**
Accessorio per installazione Edge Trimless
Accessory for installation Edge Trimless
-  **AC460**
Accessorio per installazione Maxiedge Trimless
Accessory for installation Maxiedge Trimless