


Interior architectural lighting



 **LUCITALIA**  
BY GHIDINI  
Light ideas for bright ideas

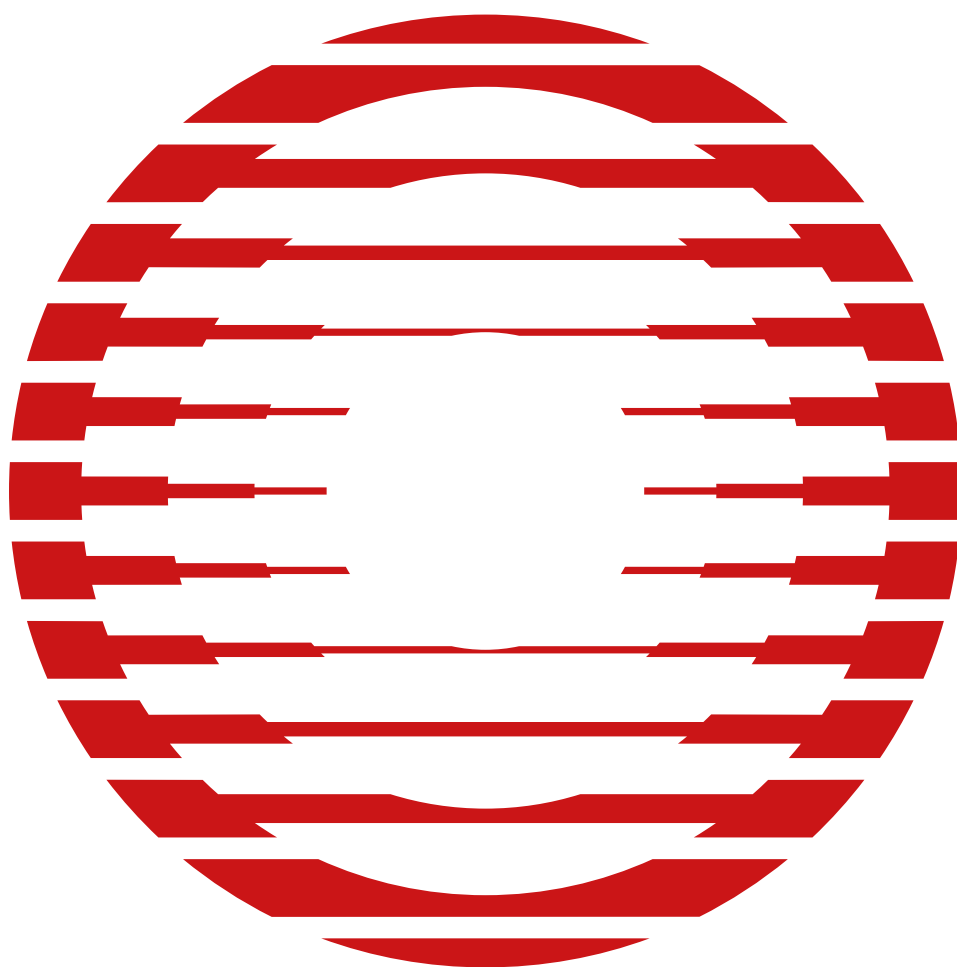

# Point Evo

Proiettore dalla forma elegante che lo rende particolarmente indicato per l'illuminazione professionale di spazi commerciali, residenziali, uffici e musei. Completamente orientabile sugli assi verticale ed orizzontale garantisce la massima flessibilità di puntamento. Per una maggiore versatilità l'apparecchio dispone inoltre di svariate tipologie di ottiche ed è disponibile in tre diverse dimensioni e potenze generando la perfetta illuminazione degli ambienti in cui viene inserito. La ghiera frontale in alluminio anodizzato è disponibile in diversi colori. Rosso, Oro, Nero, Bianco. Disponibile sia con adattatore a binario magnetico, con base per applicazioni a soffitto o parete o con base ad incasso.

*Projector with elegant design that makes it ideal for lighting commercial and residential spaces, offices and museums. Complete adjustability on both the horizontal and vertical axes provides maximum flexibility in aiming. Its versatility includes a wide range of optics and wattages generating the perfect lighting of the environments in which it is installed. Three sizes available. The frontal aluminum anodized ring is available in different colors. Red, Gold, Black, White. Available both with magnetic track adapter, with base for ceiling or wall applications or with recessed base.*



CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero con metallizzazione di alluminio super puro technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso LED integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



# Point Evo 00




Point EVO 00A BM 32 48V

Point Evo 00R 32




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

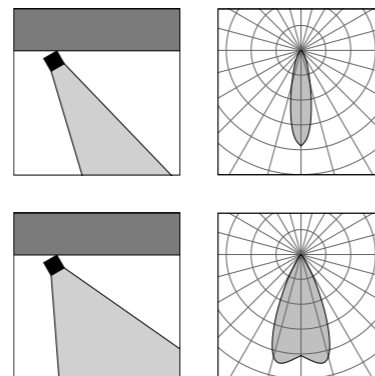


**Point EVO 00A BM 32 48V**  
4W LED 3000K / 4000K  
440lm - 475lm  
25° / 47°  
48 V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

**Point Evo 00R 32**  
4W LED 3000K / 4000K  
440lm - 475lm  
25° / 47°  
350 mA  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2683



LL2684



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*


Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*


Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC0005**  
anello colorato  
*colored ring*

 **p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*

 **AC116.0350018SD-20**  
driver LED IP20 350mA 18W DALI  
*driver LED IP20 350mA 18W DALI*

 **AC112.0350015FN-20**  
driver LED IP20 350mA 15W  
*driver LED IP20 350mA 15W*

 **AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

# Point Evo 00



Point Evo 00 1L Wall / Ceiling

Point Evo 00 2L Wall / Ceiling

## Point Evo 00 1L Wall / Ceiling

4W LED 3000K / 4000K

440lm - 475lm

25° / 47°

220-240 V - 50/60 Hz

alimentatore incluso *LED driver integral*

dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

## Point Evo 00 2L Wall / Ceiling

2 x 4W LED 3000K / 4000K

2 x 440lm - 475lm


25° / 47°

220-240 V - 50/60 Hz


alimentatore incluso *LED driver integral*

dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2687



LL2688



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0005**  
anello colorato  
colored ring

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website

# Point Evo 00



Point Evo 00 3L Wall / Ceiling

3 x 4W LED 3000K / 4000K

440lm - 475lm


25° / 47°

220-240 V - 50/60 Hz

alimentatore incluso *LED driver integral*

dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2689



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0005**  
anello colorato  
colored ring

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website



# Point Evo 0




Point EVO 0A BM 45 48V

Point Evo 0R 45




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

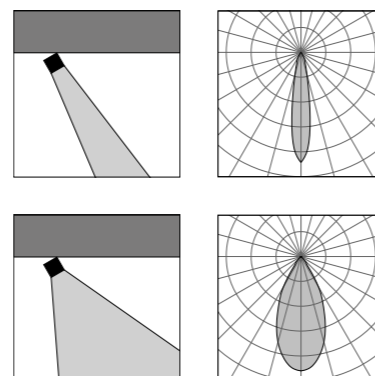


**Point EVO 0A BM 45 48V**  
8W LED 3000K / 4000K  
900lm - 950lm  
18° / 47°  
48 V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

**Point Evo 0R 45**  
8W LED 3000K / 4000K  
900lm - 950lm  
18° / 47°  
alimentatore non incluso *control gear not included*  
dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2680



LL2685



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES

**AC184.0250013SN-20**  
Driver LED IP20 250mA 13W  
Driver LED IP20 250mA 13W

**AC26880**  
schermo antiabbagliamento  
*anti glare screen*

**AC0006**  
anello colorato  
*colored ring*

**AC205-IP66**  
scatola per alimentatore remoto IP66  
*IP66 remote power supply box*

**AC26884**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

**p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*


# Point Evo 0



Point Evo 0 1L Wall / Ceiling

**Point Evo 0 1L Wall / Ceiling**  
 8W LED 3000K / 4000K  
 900lm - 950lm  
 18° / 47°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*


LL2690



**Point Evo 0 2L Wall / Ceiling**  
 2 x 8W LED 3000K / 4000K  
 2 x 900lm - 950lm  
 18° / 47°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

Point Evo 0 2L Wall / Ceiling


LL2691



## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0006**  
 anello colorato  
*colored ring*



**AC26884**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC26880**  
 schermo antiabbagliamento  
*anti glare screen*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*


# Point Evo 0



Point Evo 0 3L Wall / Ceiling

**3 x 8W LED 3000K / 4000K**  
 900lm - 950lm  
 18° / 47°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

LL2692

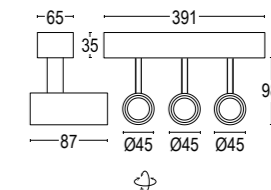

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0006**  
 anello colorato  
*colored ring*



**AC26884**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*



**AC26880**  
 schermo antiabbagliamento  
*anti glare screen*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01

Nero (opaco) 02

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*



# Point Evo 1




Point EVO 1A BM 62 48V

Point EVO 1A 62




Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

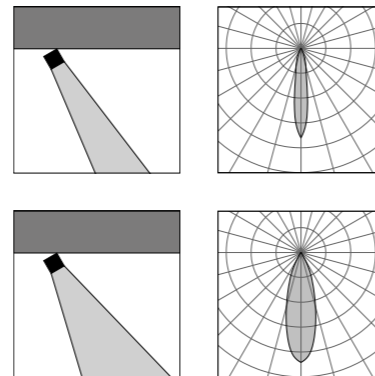


**Point EVO 1A BM 62 48V**  
8W / 14W LED 3000K / 4000K  
1075lm - 1685lm  
19° / 30°  
48 V DC  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
non dimmerabile *not dimmable*

**Point EVO 1A 62**  
14W LED 3000K / 4000K  
1659lm - 1685lm  
19° / 30°  
220-240 V - 50/60 Hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request DALI*

LL2681

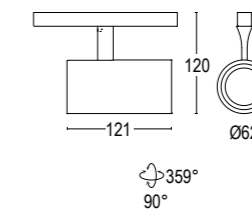

LL2682

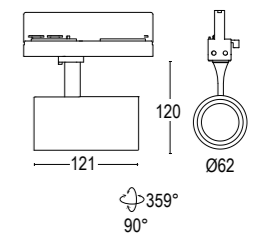

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) 01   
*White (matte)*


Nero (opaco) 02   
*Black (matte)*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0007**  
anello colorato  
*colored ring*



**p.298 - 307**  
compatibile con binari Stucchi  
*Stucchi compatible track*



**AC26885**  
diffusore acidato  
*acid etched diffuser*




# Point Evo 1




Point Evo 1R 62

8W / 14W LED 3000K / 4000K  
 1075lm - 1685lm  
 19° / 30°  
 250mA / 400 mA  
 alimentatore non incluso *control gear not included*  
 dimmerabile in base al driver utilizzato  
*dimmmable based on driver used*

LL2686



Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

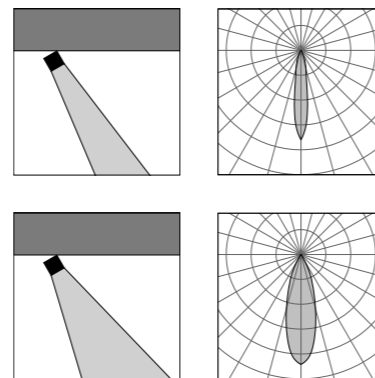

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS


Bianco (opaco) 01   
 White (matte)

Nero (opaco) 02   
 Black (matte)

Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

## ACCESSORI ACCESSORIES

 **AC0007**  
 anello colorato  
 colored ring

 **AC087.0400018SN-20**  
 driver LED IP20 400mA 18W  
*driver LED IP20 400mA 18W*  
**AC116.0400021SD-20**  
 driver LED IP20 350mA 18W DALI  
*driver LED IP20 350mA 18W DALI*

 **AC26885**  
 diffusore acidato  
 acid etched diffuser

 **AC205-IP66**  
 scatola per alimentatore remoto IP66  
 IP66 remote power supply box



# Point Evo 1



Point Evo 1 1L Wall / Ceiling


Point Evo 1 2L Wall / Ceiling



Point Evo 1 3L Wall / Ceiling


**Point Evo 1 1L Wall / Ceiling**  
 8W / 14W LED 3000K / 4000K  
 1075lm - 1685lm  
 19° / 30°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2693




**Point Evo 1 2L Wall / Ceiling**  
 2 x 8W / 14W LED 3000K / 4000K  
 2 x 1075lm - 1685lm  
 19° / 30°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2694



3 x 8W / 14W LED 3000K / 4000K  
 3 x 1075lm - 1685lm  
 19° / 30°  
 220-240 V - 50/60 Hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimnable upon request*

LL2695

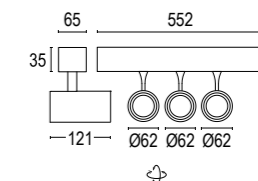

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0007**  
 anello colorato  
*colored ring*



**AC26885**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0007**  
 anello colorato  
*colored ring*



**AC26885**  
 diffusore acidato  
*acid etched diffuser*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**

Nero (opaco) **02**

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*