


Segno P

Serie di paletti dal design minimale a luce diretta disponibile in varie dimensioni ed altezze. Studiati per illuminare viali, vialetti, camminamenti, giardini senza abbagliare. Il fissaggio del corpo illuminante tramite sistema a ganascia mobile conferisce facilità di puntamento e registrazione del prodotto su ognuno dei tre assi in modo indipendente. La costruzione in lega in alluminio ad alta resistenza alla ossidazione sottoposti a trattamento con nano-bonderite protetti con verniciatura a polvere poliestere texturizzata, rendono il prodotto resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV garantendone la massima protezione nel corso degli anni. Le guarnizioni in silicone assicurano la massima tenuta in tutte le condizioni operative e di temperatura. Il diffusore in vetro temprato extra chiaro serigrafato dona un gradevole tocco estetico al prodotto.

Series of bollards with minimal design at indirect light emission available in various sizes and heights. Designed to illuminate avenues, walkways, pathways, terrace gardens and without glaring. The fixing of the lighting body by means of the movable bracket system allows complete flexibility in pointing and registering the product on each of the three axes. The construction of high oxidation resistant aluminum alloy which is subjected to nano-bonderite treatment and finished with texturized polyester powder paint, making the product resistant to atmospheric agents and UV rays, guaranteeing maximum protection over the years. Silicone gaskets ensure maximum sealing in all operating and temperature conditions. The tempered extra clear and silk-screened glass diffuser gives a pleasant aesthetic touch to the product.

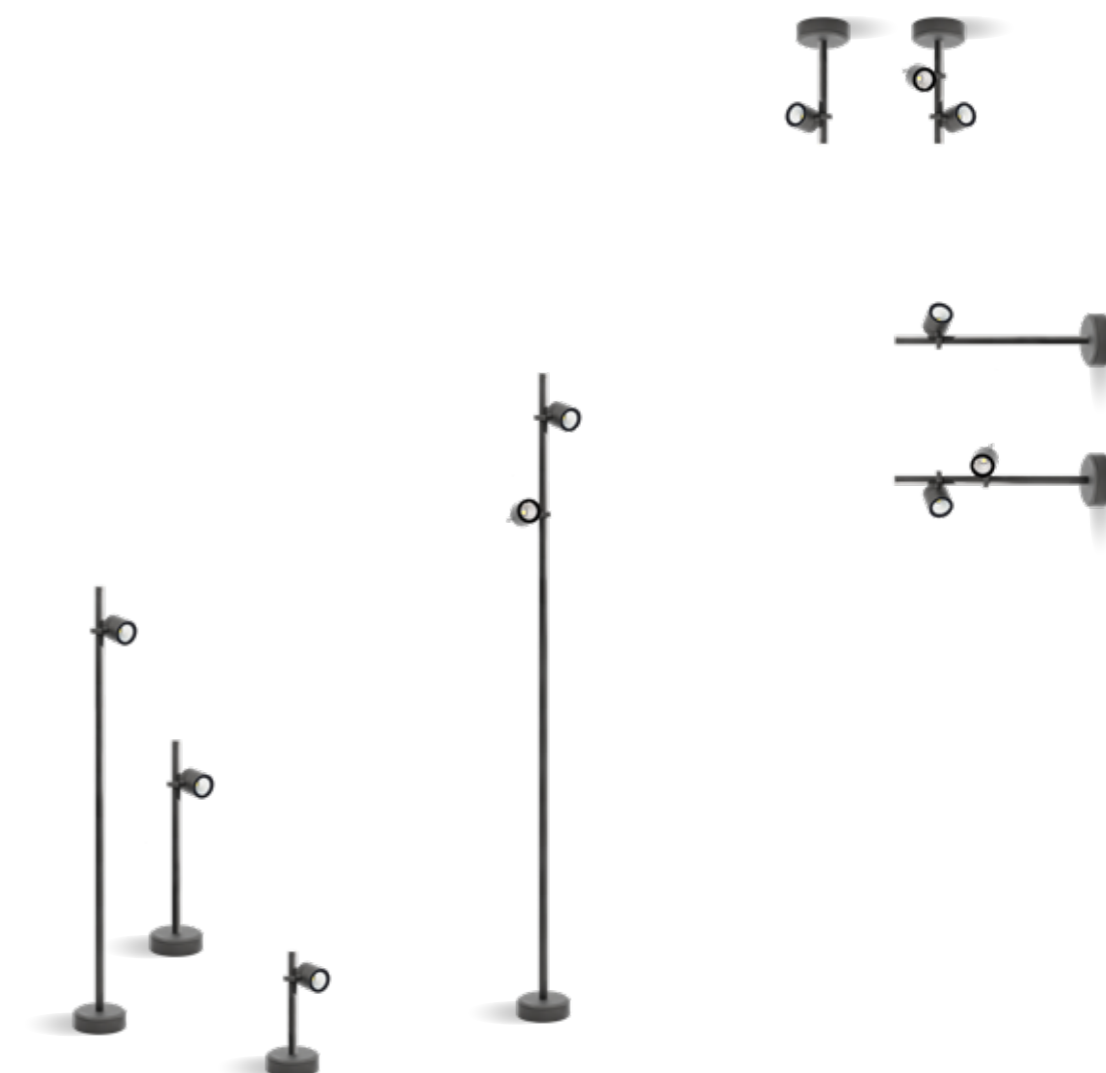

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK BSI IEC ALU GLASS
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 67 / IK 06 IP 67 / IK 06
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / III class I / III
DIMMERABILE DIMMABLE	dimmerabile in base al driver utilizzato dimmable based on driver used
CORPO BODY	alluminio estruso EN AW-6060 T5 ad alta resistenza alla ossidazione extruded aluminum EN AW-6060 T5 high resistance to oxidation
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro sodico calcico temprato 4 mm soda-lime tempered glass 4 mm
LENTI LENS	lenti in PMMA PMMA lens
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
GUARNIZIONI SEALING GASKET	silicone silicone
CABLAGGIO WIRING	apparecchio fornito con 0,5 m di cavo pre cablato FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 con pressacavo in metallo M12 Ø3,5/7mm fixture supplied with pre wired cable 0,5 m long FR5FOEM7-AD8 2x0.5mm2 with metal cable gland M12 Ø3,5/7mm
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	Led incluso Led integral
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation



MaxiSegno P




MaxiSegno P 1L 250

MaxiSegno P 1L 500

MaxiSegno P 1L 1000



Vai alla pagina
Web del prodotto
Go to the product Web page



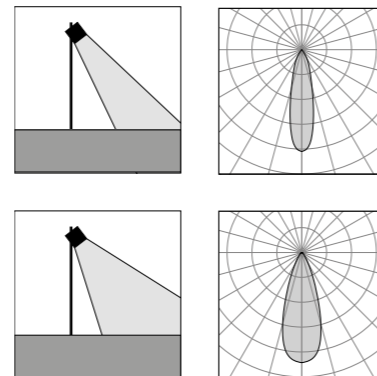


2,1W / 3,2W / 6W LED 3000K / 4000K
196lm - 877lm
28° / 37°
max 1050mA / 24V DC
alimentatore remoto SELV non incluso
remote SELV led driver not included

GH1470

GH1471

GH1472

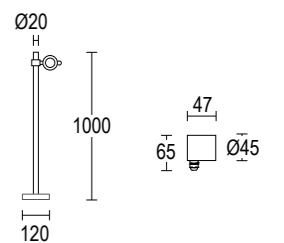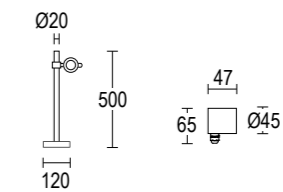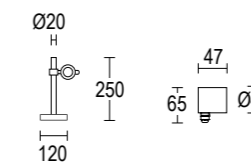

- Grigio scuro opaco 05
Dark grey matt
- Grigio chiaro 19
Light grey
- Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES

AC146.0024014FN-67
Alimentatore 14W 24 VDC IP67
Driver 14W 24 VDC IP67

AC711
Picchetto
Stake

AC447
Controcassa
Rough-in housing


AC205-IP55
Scatola per alimentatore remoto IP55
Ip66 remote power supply box
AC205-IP66
Scatola per alimentatore remoto IP66
Ip66 remote power supply box

AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

AC648
Visiera MaxiSegno
MaxiSegno Hood




MaxiSegno P

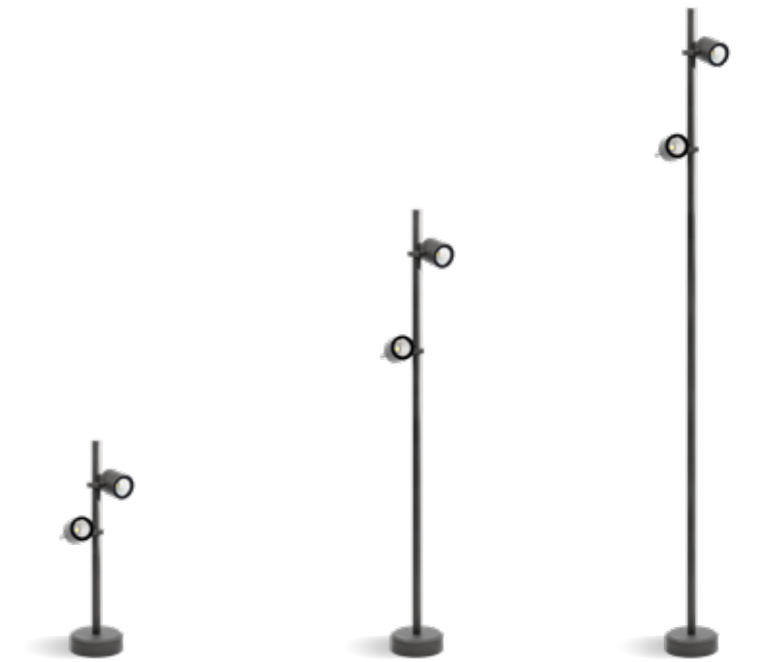

MaxiSegno P 2L 1000

MaxiSegno P 2L 1000

MaxiSegno P 2L 1500

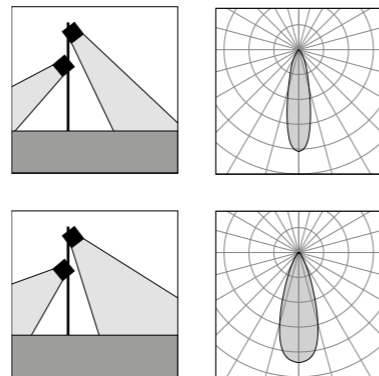


2 x 2,1W / 6W LED 3000K / 4000K
 2 x 196lm - 877lm
 2 x 28° / 37°
 max 1050mA / 24V DC
 alimentatore remoto SELV non incluso
 remote SELV led driver not included

GH1469

GH1473

GH1474

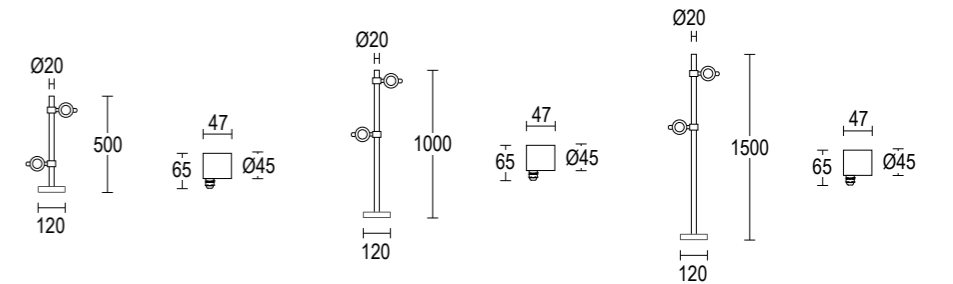

Vai alla pagina
 Web del prodotto
 Go to the product Web page

Grigio scuro opaco 05 ●
 Dark grey matt

Grigio chiaro 19 ●
 Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
 Other finishes available on the website

ACCESSORI ACCESSORIES

AC146.0024014FN-67
 Alimentatore 14W 24 VDC IP67
 Driver 14W 24 VDC IP67

AC711
 Picchetto
 Stake


AC447
 Controcassa
 Rough-in housing

AC205-IP55
 Scatola per alimentatore remoto IP55
 Ip66 remote power supply box
AC205-IP66
 Scatola per alimentatore remoto IP66
 Ip66 remote power supply box

AC204
 Connettore rapido IP68
 IP68 fast connector

AC648
 Visiera MaxiSegno
 MaxiSegno Hood

MegaSegno P

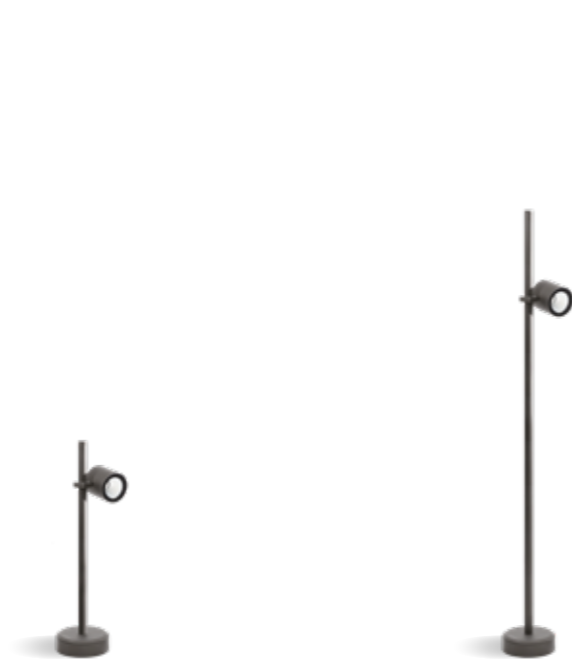


MegaSegno P 1L 500


MegaSegno P 1L 1000

8W LED 3000K / 4000K
650lm - 690lm
36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1475



GH1476



ACCESSORI ACCESSORIES



AC711
Picchetto
Stake



AC447
Controcassa
Rough-in housing



AC660
Visiera MegaSegno
MegaSegno Hood




AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website

MegaSegno P

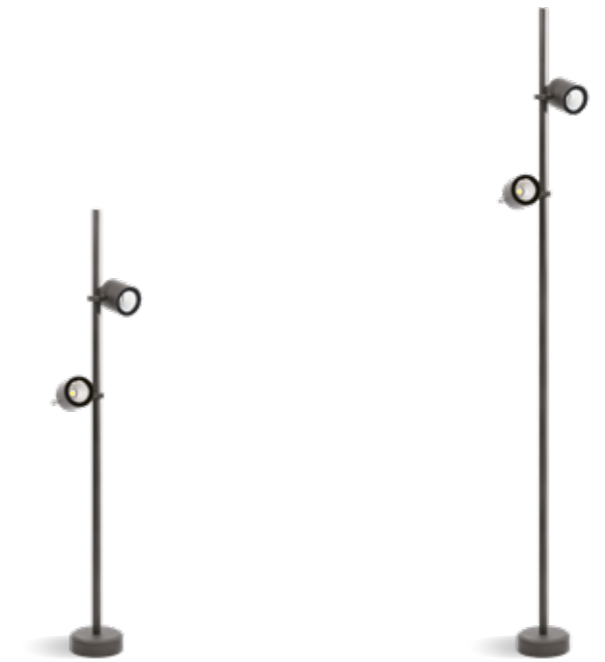


MegaSegno P 2L 1000


MegaSegno P 2L 1500

2 x 8W LED 3000K / 4000K
2 x 650lm - 690lm
2 x 36°
220-240V 50/60hz
alimentatore incluso *LED driver integral*

GH1477



GH1478

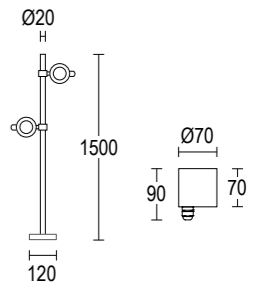

ACCESSORI ACCESSORIES



AC711
Picchetto
Stake



AC447
Controcassa
Rough-in housing



AC660
Visiera MegaSegno
MegaSegno Hood



AC204
Connettore rapido IP68
IP68 fast connector

Grigio scuro opaco **05** ●
Dark grey matt

Grigio chiaro **19** ●
Light grey

Altre finiture disponibili sul sito web
Other finishes available on the website