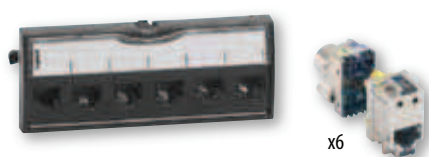

C9024CSTAQ

C9079PC6A

C9079PB

C9204FC6A

032778

Articolo

PANNELLI DI PERMUTAZIONE COMPONIBILI

Pannelli di permutazione da completare con blocchi di connettori cat. 6A STP art. C9079PC6A o blocchi di completamento

STP	N° porte	Unità rack	Descrizione
C9024CSTAQ	24	1	installazione del pannello mediante l'innovativo sistema quick fix senza l'utilizzo di dadi e viti - completo di targhette identificative

BLOCCO DI 6 CONNETTORI RJ45 PER PANNELLO DI PERMUTAZIONE COMPONIBILE

Blocco di 6 connettori RJ45 per pannello di permutazione componibile art. C9024CSTAQ - ad installazione frontale - categoria 6A STP - per completare un pannello servono 4 blocchi

STP	Connessione	Descrizione
C9079PC6A	T568A/B	con schermo metallico

BLOCCO FALSO POLO PER PANNELLO DI PERMUTAZIONE COMPONIBILE

Blocco falso polo per pannello di permutazione componibile art. C9024CSTAQ

	Descrizione
C9079PB	Colore nero

CORDONI DI PERMUTAZIONE CAT. 6A S/FTP

Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - cavo S/FTP - categoria 6A - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore giallo.

S/FTP	Lunghezza (m)
C9204FC6A	0,5
C9210FC6A	1
C9215FC6A	1,5
C9220FC6A	2
C9230FC6A	3
C9250FC6A	5

CAVI CAT. 6A F/UTP

Cavo schermato F/UTP in categoria 6A con conduttori a 24AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - guaina priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici - performance 500 MHz - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 - colore giallo

F/UTP	Guaina	Lunghezza	Imballo
032778	LSZH	500 m	bobina